

LX1000

【10,000流明高性能超灵活设备】

董事会议室
礼拜场所
大型会议室
租赁/舞台
小礼堂



CHRISTIE

科视LX1000投影机具有极高的亮度和性价比，适用于多种不同应用领域。该产品是一款双灯系统，光通量可达10,000 ANSI流明，可快速轻松叠装，将两度扩大至两倍，也就是20,000 ANSI流明。科视公司最新的3LCD XGA投影机具备卓越的图像质量，具有较高应用灵活性，而且价格较低。

科视LX1000采用无机3LCD技术，对比度高达3000:1。无机面板的设计比传统3LCD面板寿命更长。而且为了进一步提高图像质量，科视LX1000还配有10位视频处理功能，可以生产自然、流畅的色调，从而确保较高的画面稳定性（无图像噪声）和完美的视频播放。


产品能够符合不同的应用要求，具有极强的使用灵活性，可选用10种备用高性能镜头，从而确保图像尺寸能够适合任何空间设置。七个输入模块可实现多种格式的输入信号连接。科视LX1000可适用于100-120V或200-240V使用环境。

用户可以根据具体需求增加投影机的亮度，也可以使用节能模式提高灯寿命。对于要求较为严格的项目任务来说，设备的自动换灯功能可以确保快速更换灯具，从而尽量减少演示过程中的干扰。顶装灯可以轻松更换。每次更换墨盒，自动筛选系统的滤板可使用10,000小时，从而减少了维修成本，并且延长了投影机的使用时间。

科视LX1000应用十分广泛，可适用于中型礼堂、宗教场所、大型会议室、以及租赁/舞台等应用环境。

相关链接

☞ [LCD] Christie LX1000

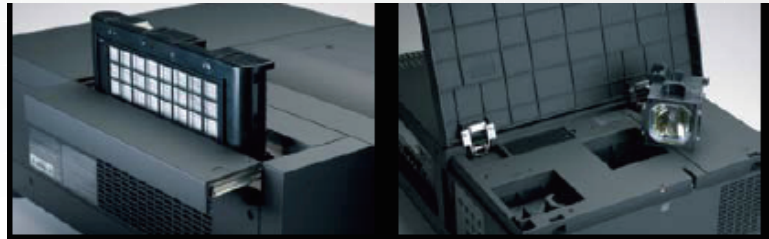

▲ 每次更换墨盒，自动筛选系统可提供10,000小时的无障碍运行（通常情况下），减少了投影机的总体拥有成本。

LX1000的双灯不对称设计可提供较高亮度和更高水平的一致性，即使在单灯模式下仍具备较高性能。

产品技术规格



图像	亮度	• 10,000流明
	对比度	• 3000:1 (全开/全关)
	均匀性	• 90%亮度均匀性 (角至角)
显示技术	类型	• 3 x 1.8英寸无机液晶显示器
	原始分辨率	• XGA 1024 x 768分辨率
灯型		• 双330W Ushio NSHA
灯泡寿命		• 普通模式：最多2000小时
		• 节能模式：3000小时
镜头		短固定 短变焦 标准变焦镜头 半长变焦镜头 长变焦
输入	信号	• UXGA*, SXGA+, SXGA, WXGA/XGA (native), SVGA, VGA, MAC, NTCS, PAL, • 支持标准高清晰度电视格式，包括480i、480p、575i、575p、720p、1035i、1080i、1080P。（仅限模拟信号）
	像素时钟	• 模拟230MHz • 数字193MHz
	扫描率	• 水平频率范围 15kHz至120kHz • 垂直频率范围 48Hz至120Hz
	控制和网络连接	• 输入1: DVI-D接口 (DHCP) 的×1, 高清15×1 • 输入2: BNC × 5 (R,G,B,H,V & Y,Pb/Cb, Pr/Cr&复合)、微型DIN 4针 (S-video) • 输入3: 自由插槽 • 输入4: 自由插槽 • 控制: 串行输入- Dsub-9 x 1 • 串行输出: Dsub-9 x 1 • R/C插孔-迷你插孔 x 1 • 服务端口USB (B型)
光学系统		• 电动变焦、聚焦和镜头切换 • 垂直镜头移动上/下±50% • 横向镜头移动左右10% (按照中心镜头中心图像计算，使用标准变焦镜头) • 机械快门
网络输入模块		• CCM-LX-i 103-116109-01
备用灯		• 330W USHIO NSHA灯 - 003-120479-01
过滤器		• 自动筛选更换墨盒-003-002003-01
增强功能	标准	• 快速安装手册 • 真色彩管理软件使用指南 • UL电缆卡 • 镜头适应 • 光块板x 3 • 镜头分离器x 3 (T0.1, T0.2, T0.3) • 安装镜头x 1 • 镜头带夹 • 电源线 • 交流电线UL型 (NEMA 6-20P插头型) 3米 • 交流电线欧洲二路插头类型3米 • 计算机电缆 (Dsub15-Dsub15) • 远程控制 • AA电池x 2
	可选	输入模块 • DVI/Dsub15模块 - 103-113106-01 • 5BNC/Video模块 - 103-114107-01 • DVI模块 (支持HDCP) - 103-104101-01 • 5个BNC模块 - 38-804716-54 • Dsub - 15模块 - 38-804718-52 • SDI-Dual模块 - 38-804790-51 • 变形及混合模块 - 103-102101-01
增强功能		• 双叠设计易于安装 • 自动更换灯 (单灯模式) • 数字光栅 (最大值: 垂直± 50度; 水平± 10度) • 自动筛选墨盒技术, 10,000小时免维护运行 (一般情况) • 内置RS 232C接口 • 可定制的启动标识 • 可选长宽比, 标准为4:3, 也可设置为16:9 • 顶装灯 • 直观的图形用户界面 • 内置键盘 (电源开启/待机、菜单、上/下/左/右箭头) • 前、后红外传感器红外键盘 • 携带手柄 • 自动防变色功能, 采用3D-AUCC技术 • 顶部维护入口直达液晶面板, 清洗更为简单
电源要求	工作电压	• 交流电100至120伏±10% • 交流电200至240伏±10%
	工作电流	• 在200V下最高5.1A (在100V下最高11.2A)
	功率	• 950W一般情况 (3242 [BTU/小时]) (普通100V/11.2A) • 950W一般情况 (3242 [BTU/小时]) (普通220V/5.1A)
	散热	• 3230BTU/小时



便捷式键盘允许用户直接进入投影机的菜单界面，镜头移位，对焦，机械快门和输入选择

LX1000为各种选项卡的额外信号连接输入的灵活性提供两个选项板插槽

		LX1000
规模	尺寸(L x W x H):	(L x W x H) 29.8" x 20.9" x 10.5" (757.0 x 530.0 x 267.5) (不含镜头，支架处于最低高度的位置)
	装运尺寸:	37.4"(L) x 33.3"(W) x 21.3(H) / 951.0毫米 x 846.0毫米 x 542.0毫米 61.8 磅 (28.0 千克) (不含镜头)
	重量:	61.8lbs (28.0kg)
	装运重量:	83.8 lbs (38.0 kg)
噪声		正常模式: 46dBA 生态模式: 45dBA
工作环境:	温度: 储存温度: 湿度:	41° F - 104° F (5° C - +40° C) 14° F - 140° F (-10° C - 60° C) 20% - 80% 非冷凝 0 - 8858' 支架 (0 - 2700 m)
法定认证:		本产品符合下列与产品安全、环境要求和电子兼容性 (EMC) 有关的规定: CFR 47 FCC 规则第15部分 EN55022: Class A EN55024 IEC 60950-1 欧盟RoHS 指令 CCC

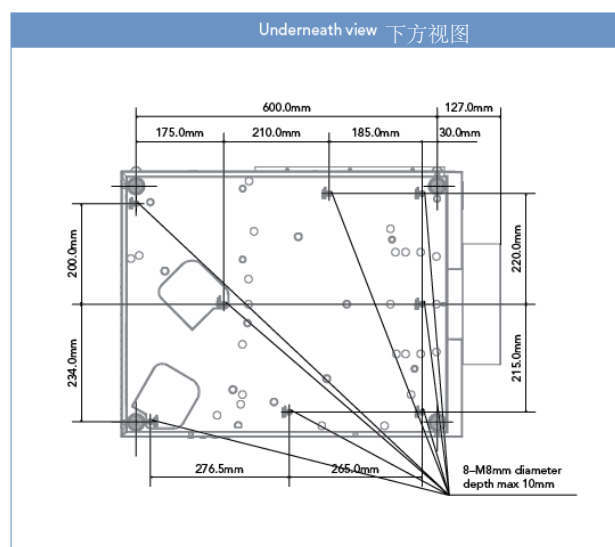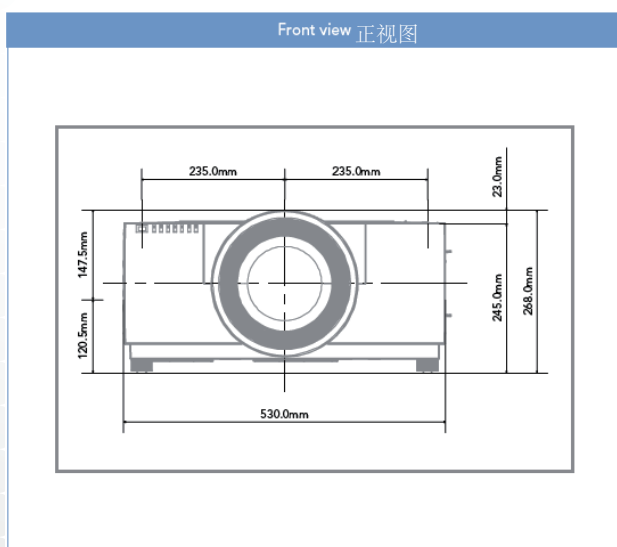

SouVR.com
搜维尔

虚拟现实产品线上超市

3D/VR PRODUCTS ONLINE SUPERMARKET

产品全面 | 价格透明 | 服务及时

作为亚洲地区超大虚拟现实、增强现实、视觉仿真软件及硬件产品的首选网络经销商，我们的目标是将SouVR建设成产品全面、价格透明、服务及时的VR产品网上超市。

SouVR的核心团队有着超过十年的VR产品营销和推广经验，已在包括研发、教育、自动化、航空航天、军事、医疗、石油天然气、数字艺术、广播及安全等领域服务过上千客户。

SouVR坚持公开、公正、合理、透明和本土化的服务理念，不断的深入与虚拟现实原厂的合作关系，旨在为大中华区客户提供真实、有效、全面的虚拟现实产品和服务。截止到目前，SouVR共有13个大类，51个小类，共900多个产品，几乎囊括了全球所有的3D/VR产品。在此基础上，SouVR联合欧美虚拟现实原厂举办的“3D/VR产品展示季”活动，让中国客户零距离体验到新鲜、刺激、逼真的虚拟现实产品及技术，并赢得欧美原厂、业内专家和广大客户的一致好评。与此同时，SouVR还推出了《虚拟现实产品大全》，其产品种类、型号、价格等各种数据的对比，一目了然，使客户能够快速、准确的选择所需要的产品。

我们的产品线



- | 3D立体显示器
- | 头戴式显示器
- | 3D输入设备
- | 大型投影系统
- | 动作捕捉
- | 数据手套
- | 力反馈触觉式
- | 3D扫描器
- | 3D打印机
- | VR软件
- | 3D显卡
- | 位置追踪器
- | 眼动仪

联系我们

北京搜维尔国际贸易有限公司

SouVR中国站：<http://www.souvr.com>

SouVR国际站：<http://en.souvr.com>

电话：010-82772136 / 62986566

传真：010-62975695

手机：013910803448 / 13811981522

邮箱：sale@souvr.com

地址：中国·北京市海淀区上地七街1号汇众科技大厦819、821室（100085）

欢迎
点击

3D/VR产品展示季：<http://www.souvr.com/exhibition/>

虚拟现实产品大全：<http://www.souvr.com/Soft/Special/catalog/Index.html>

SouVR 聚焦中国、立足中国、服务中国

WWW.SOUVR.COM